LK2 KUNSTSTOF OPBOUW (HALYESTER)

TN-S STELSEL 3F NPE 230/400V 50Hz
VOEDING VANAF HKL GR. K4 BEVEILIGD MET 50A
YMvK 5 x 16mm² l=8m Iz= 74A

63

		Omschrijving	×	○				VA	Gel.%	VVA	L1	L2	L3	Ib	Iz	In
1	16	K9 1-4			Verlichting gang	% (477)		10 (450)			927	100	927	927	0	0	4.03	6.00	6.00
					YMvK-mb 4 x 2,5 mm² l= 15mtr														
2	16	K10 5-7			Verlichting gang			11 (495)			495	100	495	0	495	0	2.15	4.00	4.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 15mtr														
3	16	K11 8-10			Verlichting kantoor			36 (1260)			1260	100	1260	0	0	1260	5.48	6.00	6.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 12mtr														
4	16	K12 11-13			Verlichting kantoor			37 (1295)			1295	100	1295	1295	0	0	5.63	6.00	6.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 12mtr														
5	16	K13 14-17			Verlichting kantiene	4 (36)		32 (832)			868	100	868	0	868	0	3.77	4.00	4.00
					YMvK-mb 4 x 2,5 mm² l= 25mtr														
6	16	K14 18-20			Verlichting kantiene			32 (832)			832	100	832	0	0	832	3.62	4.00	4.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 25mtr														
7	16	K15 21-23			Verlichting toiletten en techn. ruimten			12 (312)	4 (220)		532	100	532	532	0	0	2.31	4.00	4.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 12mtr														
8	16	230V/24V 50Hz/160VA 25/6			Stuurstroom verdieping					1 (160)	160	100	160	0	160	0	0.70	2.00	2.00
9	16	24-26			WCD ALGEMEEN				10 (2000)		2000	40	800	0	0	800	8.70	10.00	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 16mtr														
10	16	27-29			WCD ALGEMEEN				12 (2400)		2400	40	960	960	0	0	10.43	12.00	12.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 25mtr														
11	16 0.03	30-32			WCD ALGEMEEN				11 (2200)		2200	-	880	880	0	0	9.57	10.00	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 25mtr														
12	16	33-35			WCD ALGEMEEN				7 (1400)		1400	40	560	0	560	0	6.09	8.00	8.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 22mtr														
13	16 0.03	36-38			WCD ALGEMEEN + WCD KOELKAST				5 (1300)		1300	60	780	0	0	780	5.65	6.00	6.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 26mtr														
14	16	39-41			WCD WERKPLEK				4 (1600)		1600	60	960	960	0	0	6.96	10.50	8.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 20mtr														
15	16	42-44			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	0	1200	0	8.70	10.00	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 28mtr														
16	16	45-47			WCD WERKPLEK				4 (1600)		1600	60	960	0	0	960	6.96	8.00	8.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 15mtr														
17	16	48-50			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	1200	0	0	8.70	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 18mtr														
18	16	51-53			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	0	1200	0	8.70	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 16mtr														
19	16	54-56			WCD WERKPLEK				6 (2400)		2400	60	1440	0	0	1440	10.43	14.50	12.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 14mtr														
20	16	57-59			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	1200	0	0	8.70	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 22mtr														
21	16	60-62			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	0	1200	0	8.70	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 24mtr														
22	16	63-65			WCD WERKPLEK				5 (2000)		2000	60	1200	0	0	1200	8.70	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 32mtr														
23	16	66-68			WCD BOILER				1 (1800)		1800	40	720	720	0	0	7.83	10.50	8.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 20mtr														
24	16	69-71			WCD VAATWASSER				1 (2500)		2500	50	1250	0	1250	0	10.87	14.50	12.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 28mtr														
25	16	72-74			WCD BOILER				1 (1800)		1800	40	720	0	0	720	7.83	10.50	8.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 28mtr														
26	16	75-77			WCD KOFFIE MACHINE				1 (2200)		2200	50	1100	1100	0	0	9.57	13.10	10.00
					YMvK-mb 3 x 2,5 mm² l= 28mtr														
27	16	78-80			...Reserve...				0		0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
28	16	81-83			...Reserve...				0		0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
29	16	84-86			...Reserve...				0		0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
30	16	87-89			...Reserve...				0		0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
31	16	90-92			...Reserve...				0		0	-	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

K9 K11 K13 K15
K10 K12 K14

STURING VERLICHTING NAAR BEDIENPANEEL
10x 2 x 0,8mm²

Totaal vermogen (VA): 41569

Totaal te verwachten vermogen (VVA): 24699

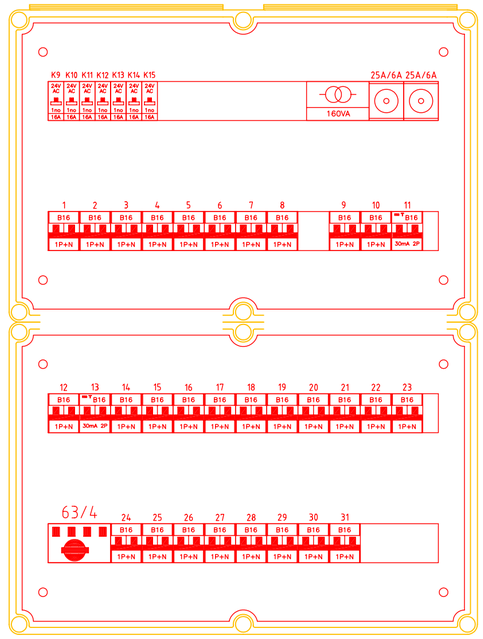

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
EINDGROEPEN 1P+N 10A/B-Kar/6kA

BESCHERMINGSGRAAD: IP56
TOEPASSING: OPBOUW
AFMETINGEN: HxBxD=540x720x201

CONCEPT

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	GETEKEND	CONTROLE	GEZIEN
E					
D					
C					
B					
A					

OPDRACHTGEVER: ETTB ELEKTROTECHNISCH TEKENBUREAU
PROJECT: VOORBEELD TEKENING
OMSCHRIJVING: INSTALLATIE SCHEMA LK2
1e VERDIEPING

DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN:
ETTB ELEKTOTECHNISCH TEKENBUREAU
MOEZELSTRAAT 19
8226 LB LELYSTAD
TEL/FAX: 0320 25 18 38
MOB: 06 290 55 890
E-MAIL: INFO@ETTB.NL
WEB: WWW.ETTB.NL

DEZE TEKENING IS BESTEMD VOOR:

GETEKEND:	LBUI	CONTROLE:	LBUI
DATUM:	26-01-2006	GEZIEN:	LBUI
BLAD:	1	PROJECTNUMMER:	06-001
VAN BLAD:	1		
SCHAAL: -/-	FORMAAT: A2	TEKENINGNUMMER: E-01-1-LK2	WIJZ: 0

FILE: E-01-1-LK2.dwg

© 2006 ETTB ELEKTROTECHNISCH TEKENBUREAU